


## Ознакомление с устройством

Прежде чем использовать Mi power strip, внимательно прочитайте инструкцию

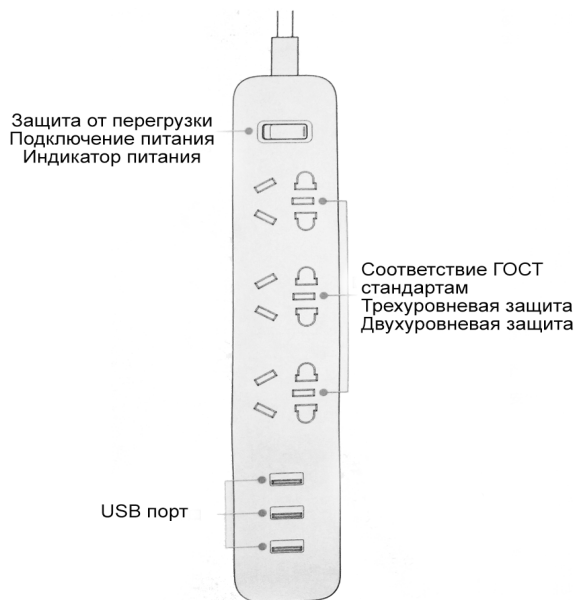

## Характеристики

**Название:** Mi power strip (3 USB порта, 2A быстрая подзарядка)  
**Модель:** ХМСХВ01QM  
**Стандарт:** Q/DXQMK0001-2015  
**Материал корпуса:** высококачественный термостойкий PC пластик  
**Размер:** 225x41x26 (мм)  
**Длина устройства:** общая длина 1.8м  
**Вес:** 300г (вкл.кабель)  
**Номинальный показатель на входе:** 10А, 250V~  
**Номинальный показатель на выходе:** 10А, 250V (электрическая розетка)  
**Номинальная мощность:** 2500W  
**Модуль USB на входе:** 100-240V~, 50-60Hz, 0.5A  
**Модуль USB на выходе:** 1 порт USB, 5V----2.1A(TYP), 3 порта, 5V----3.1A(TYP)  
**Диапазон рабочих температур:** -10C~+40C

## Особенности устройства

**Безопасность:** Защита от перегрузки: в то время, когда сила тока превышает предельное значение, устройство автоматически отключается от питания, таким образом, предотвращая вероятность перегрузки. После устранения вероятности его перегрузки, в ручном режиме можно возобновить работу удлинителя, удобный предохранитель (можно снова использовать, заменив предохранитель)

**Двойная защита:** двойная, тройная независимые друг от друга защиты.

**Термостойкость:** высококачественный огнестойкий материал, который соответствует ГОСТ стандартам и который замедляет распространение огня или вовсе предотвращает возможность возгорания.

**Высокая производительность:** 3 USB порта, подходит для одновременной подзарядки трех устройств. Соответствие ГОСТ стандартам, каждый разъем одинаково может использоваться для стандартных розеток с тремя плоскими вилами, двумя вилками и для стандартных немецких розеток с двумя круглыми вилками 4.8мм. Высококачественная сталь, новейшие технологии, низкий темп повышения температуры устройства.

**Комплектация:** встроенный автоматический микрочип, который отличается своим свойством быстрой подзарядки 5V для большинства устройств таких, как: серийные устройства Mi, Apple, Samsung и другие.

**Качество:** из известных отечественных торговых марок по изготовлению электрических удлинителей, предприятие ООО "Электроника Mi" сделало огромный прорыв, предоставляя надежную гарантию качества.

## Предостережения:

Общая мощность подключенного электрооборудования не должно превышать номинальную мощность.

Запрещается связывать кабель, не использовать устройство при скрученном кабеле, избегайте ненормального перегрева.

Заземление передней части с перебоями или нестандартное заземление может повлечь за собой определенную опасность.

Не использовать в сырых, влажных помещениях. Запрещается самостоятельно разбирать устройство и открывать его заднюю панель.

Запрещается поджигать, а также необходимо хранить удлинитель подальше от источников тепла. В то время, когда удлинитель подключен к питанию, пожалуйста, не используйте проводник или другие подобные устройства для проверки открывающее усилие защитной панели.

Пожалуйста, не позволяйте неспециалистам открывать, изменять или ремонтировать данное устройство.

В следствие перегрузки устройства при превышении 10А, защитный переключатель от перегрузки отключает питание, после извлечения электропотребляющих устройств, можно в ручном режиме включить удлинитель.

Из-за короткого замыкания на выходе, перегрузки и по другим причинам, когда USB порты данного устройства переходят в защитное состояние, вы не можете обычно зарядить другие устройства. Только после извлечения неисправных приборов или удаления проблемы, можно в ручном режиме возобновить работу удлинителя.